


スライドクイックSC-1700

パーティリスト

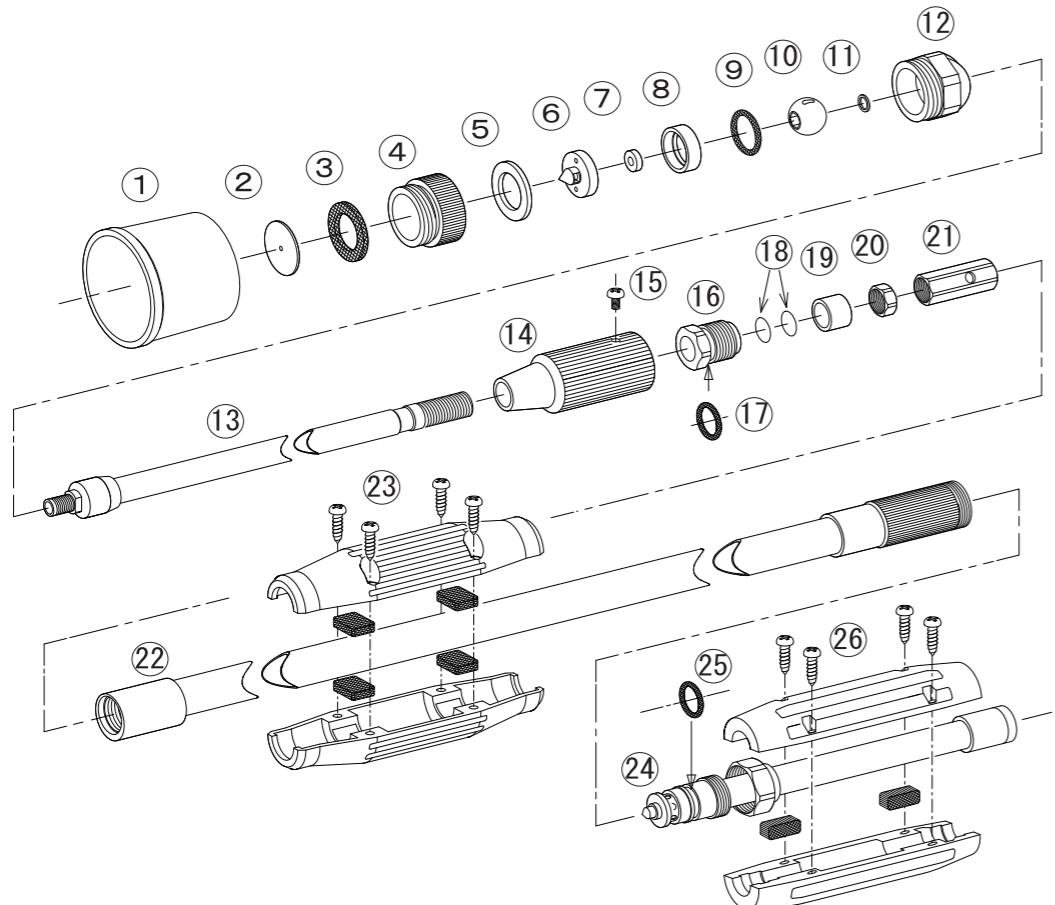

No.	コード番号	部品名称	個数	備考
1	1105301	樹脂フード	1	黒色
2	1100101	噴板	1	穴径…φ 1.8
3	1108202	噴板用パッキン	1	26x18x2
4-5	1114402	アダプター(完)	1	パッキン付
5	1114403	アダプター用パッキン	1	27x18x2
6-7	1114401	中子(完)	1	シート付
7	1105305	中子シート	1	
8	1114404	パックアップリング	1	
9	1117607	Oリング	1	1516-12
10-11	1114405	ボール(完)	1	座金付
11	1114406	銅座金	1	
12	1114407	自在頭部本体	1	
13	1125901	伸縮パイプ 元金具付	1	

No.	コード番号	部品名称	個数	備考
14	1127903	ストッパー用グリップ	1	
15	1114408	ビス	1	M4×5
16-17-18	1127904	ストッパー雄金具(完)	1	Oリング付
17	3100900	Oリング	1	P-12
18	1105605	Oリング	2	S-11.2
19	1128005	ショック防止リング	1	
20	1127905	伸縮パイプ用ロックナット	1	
21	1127906	伸縮パイプ用元女金具	1	
22	1125902	本体パイプ(完)	1	バルブシート付
23	1113305	握り	1	(5/8赤)ゴム板、ビス付
24-25	1126103	弁棒(完)	1	Oリング付
25	3100900	Oリング	1	P-12
26	1126104	手元握り	1	ゴム板、ビス付

弊社ホームページでも検索できます。

スプレーノズルのパイオニア永田製作所で検索し パーツリスト をご覧ください。

im11259-001



ご使用前に必ずお読みください

取扱説明書

スライドクイック

SC-1700

最高使用圧力3.0MPa

安全に防除作業をしていただくために

この度はスライドクイックSC-1700をお買い上げいただき誠に有難うございます。安全で快適な防除作業を行っていただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。この取扱説明書では安全な作業をするため、守っていただきたいポイントに▲のマークを表示し説明しておりますのでよくご理解いただき、事故のない安全な防除作業をしてください。なお、本書はいつでも内容が確認できるように大切に保管してください。

スライドクイックSC-1700の特徴

- (1)このスライドクイックSC-1700は、従来の鉄砲ノズルの概念を超越した全く新しい機構(特許)を取り入れたノズルです。先端にクイックノズルを装着しており、伸縮パイプを一杯延ばしてから、充分にグリップをロックしてご使用下さい。
- (2)ノズルのネック部(首部)が上下任意に曲がるため、葉面散布・葉裏散布の設定がすばやくでき、薬液に合わせた噴霧パターンでご使用いただけます。
- (3)作物の高低差に対応する様、ネック部の角度を決定できると同時にスプレー角度も自由に調整でき、楽な姿勢で作業ができるため疲労が大幅に軽減されます。
- (4)スプレーpatternをストレートに設定し、高所・遠方・洗浄に使用する場合に本体パイプと噴口が一直線になり、対象物を的確にとらえる事ができると共に直進性に優れ、遠方への到達性、洗浄効果も抜群です。
- (5)内部構造が簡単なため故障もなく、軽量で作業性にすぐれています。

機能操作の説明

- (1)調節用手元グリップを右に締め込んでいくとバルブが閉まりストップし、左に回しますとバルブが開き先端の噴口から噴射する構造になっています。
- (2)伸縮パイプを一杯延ばしてから、充分にグリップをロックしてからご使用下さい。
- (3)ノズルのネック部の角度をいっぱい曲げると噴霧になり、角度をつけない場合は直射になります。
- (4)噴霧作業が安定するように、中間握りを握ってご使用ください。
- (5)新機構の内部構造により、ご使用後は必ず水洗いをして残液を流し出し、バルブを開いた状態で換気のよい屋内に保管してください。



スプレーノズルのパイオニア


株式会社永田製作所

<http://www.nagataseisakusyo.co.jp>

注意

作業前点検準備


▲(1)毎回作業前にはホース取付部及びノズル各部ねじのゆるみまたは、損傷異常箇所がないか点検のこと。



安全を期すためホース接続部の取付けねじ及びノズル本体各部ねじの締め付けに異常がないか工具で点検し、ゆるんでいる場合は完全に締め付けてからご使用ください。


あわせて各部に損傷がないか、操作機能に異常がないか確認し、もしも異常があった場合は、お求めの販売店で完全に修理してください。不完全な状態のままご使用になりますと、事故の原因になりますので十分注意してください。

▲(2)ノズルのバルブが完全に閉まっていることを確認のこと。



ポンプを運転する前には、ノズルのバルブが完全に閉まっている状態か必ず確認してください。バルブが開いた状態のままでポンプを作動しますと、ノズルがついたままホースごと振り回され大変危険です。

▲(3)ロック用グリップが閉まっていることを確認のこと。



スライドクイックSC型は全長が伸縮する構造になっているため作業前には、必ずロック用グリップが完全に締まって固定されているか確認してください。


ゆるいままで手元コックを開きますと噴射と同時に水圧によりスライドパイプが勢いよく飛び出しふりにより、故障又は事故の原因になりますので十分注意してお使いください。

▲(4)作業時は防除服・保護用具を必ず着用のこと。

防除作業時は薬害防止のため、身体に密着した防除服、防毒マスク、顔面保護ゴーグル、手袋、安全靴(又はゴム長靴)などを必ず着用してください。防除作業中は噴霧された薬液により危険な環境となりますので付近に人が(特に子供)立ち入らないようにしてから作業してください。


警告

作業開始及び使用中の厳守事項




▲(1)ノズルの先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険物には向かないこと。

ポンプの作動時はノズル先端をしっかりと持ち、バルブが閉まっているか確認し付近に人(特に子供)や動物がいないか、飛びだしの危険、又は危険物がないか、確認してください。



▲(2)指定圧力以上での使用は絶対しないこと。

ノズルの最高使用圧力以上で使用されますとシール部材が損傷又は破損し事故の原因となる恐れがあり大変危険です。もしも、ご不明な点が、ありましたら販売店までお問い合わせください。



▲(3)ポンプの作動中はノズルの補修、放置をしないこと。


チップの目づまり、交換、接続の異常その他の補修は、必ずポンプを停止させたのちノズル本体のコックを開き残圧を抜いて、ホースから外してから行ってください。なお、ポンプ作動中はノズルを放置しますと作業者以外の人が触ったり、又は機物等の接触によりバルブが開き薬液が噴霧する恐れがあり大変危険です。

▲(4)きれいな水以外は使用しないこと。

汚れた水、土砂、ゴミ等の混入した水、及び温水、スチームは使用しないでください。シール部の損傷、ノズルチップの早期摩耗及び目づまりによる故障または耐用期間の低下、熱による火傷等の原因になります。


注意

作業終了後遵守事項



▲(1)作業後はノズルの残圧処理を行うこと。

防除作業終了後はポンプを停止しても、ノズル本体及びホース内には使用中の薬液が残っています。必ずノズルの先端を前方下に向け、人や危険物がないか確認した後にバルブを開いて圧力を抜いてください。



▲(2)作業後は速やかにノズル本体の洗浄を行うこと。

防除作業終了後ノズル本体を洗浄せずに長時間放置しておきますと薬剤が固着して、チップの目づまり及び他の箇所の故障の原因になりますので十分注意してください。



▲(3)運搬、保管、取扱上の注意をすること。

使用後はノズル本体内の薬液を抜くためホースから外してください。運搬保管に際しては下積にしたり、投げたり引きずったり他の目的には使用しないでください。寒冷地・冬季等では残水のまま放置しますと凍結破損をおこす恐れがありますので十分注意してください。なお、ノズルは子供の手の届かない屋内にて保管してください。