
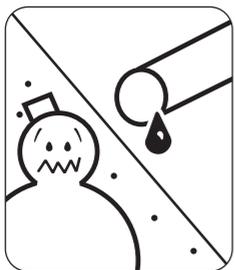


- (2) 指定圧力以上での使用は絶対しないこと。  
 最高使用圧力以上で使用されますとシール部が損傷又は破損し事故の原因となる恐れがあり大変危険です。もしも、ご不明な点が、ありましたら販売店までお問い合わせください。また、温水、スチームは使用しないでください。
- (3) ポンプの作動中はノズルの補修、放置をしないこと。  
 噴板の目づまり、交換、接続の異常その他の補修は、必ずポンプを停止させたのちバルブを開き残圧を抜いて、ホースから外してから行ってください。なお、ポンプ作動中にノズルを放置しますと作業員以外の人が触ったり、又は機物等の接触によりバルブが開き薬液が噴霧する恐れがあり大変危険です。

### 作業終了後遵守事項

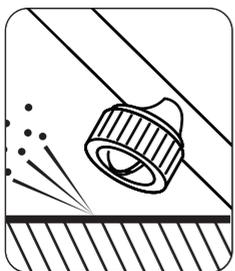

- (1) 作業後はノズルの残圧処理を行うこと。  
 作業終了後はポンプを停止しても、ノズル及びホース内には使用中の薬液が残っています。必ずノズルの先端を前方下に向け、人や危険物がないか確認した後にポンプのバルブを開いて圧力を抜いてください。
- (2) 作業後は速やかにノズルの洗浄を行うこと。  
 作業終了後ノズルを洗浄せずに長時間放置しておきますと薬剤が固着して、目づまり及び他の箇所の故障の原因になりますので十分注意してください。
- (3) 運搬、保管、取扱上の注意をすること。  
 使用後はノズル内の薬液を抜くためホースから外してください。運搬保管に際しては下積にしたり、投げたり引きずったり他の目的には使用しないでください。寒冷地・冬季等では残水のまま放置しますと凍結破損をおこす恐れがありますので十分注意してください。なお、ノズルは子供の手の届かない屋内にて保管してください。

### ※ 標準噴板 2-25付

製品名	サイドターンノズル4頭口	取付ねじ	G1/4	最高使用圧力	2.0MPa			
コードNo.	1138000	圧力 (MPa)	0.5	1.0	1.5	2.0		
全長	900mm	重量	750g	水量 (ℓ/min)	5.3	7.5	9.2	10.6
製品名	サイドターンノズル6頭口	取付ねじ	G1/4	最高使用圧力	2.0MPa			
コードNo.	1137900	圧力 (MPa)	0.5	1.0	1.5	2.0		
全長	950mm	重量	860g	水量 (ℓ/min)	8.1	11.3	14.0	16.1
製品名	サイドターンノズル8頭口	取付ねじ	G1/4	最高使用圧力	2.0MPa			
コードNo.	1137700	圧力 (MPa)	0.5	1.0	1.5	2.0		
全長	980mm	重量	970g	水量 (ℓ/min)	10.9	14.9	18.1	20.8

<http://www.nagataseisakusyo.co.jp>

製造元：株式会社永田製作所

記載内容の性能・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。 pl.1138000.201808



# 取扱説明書


## サイドターンノズル

4頭口 6頭口 8頭口


### 安全に正しくお使いいただくために

この度はサイドターンノズルをお買い上げいただき誠に有難うございます。安全で快適な防除作業を行っていただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。この取扱説明書では安全な作業をするため、守っていただきたいポイントに▲のマークを表示し説明しておりますのでよくご理解いただき、事故のない安全な防除作業をしてください。なお、本書はいつでも内容が確認できるように大切に保管してください。


#### 組立方の説明 ①

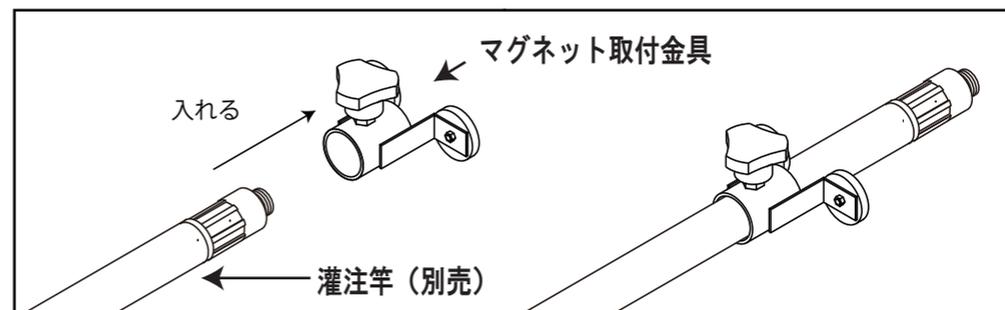

マグネット取付金具に灌注竿（別売）を入れる。

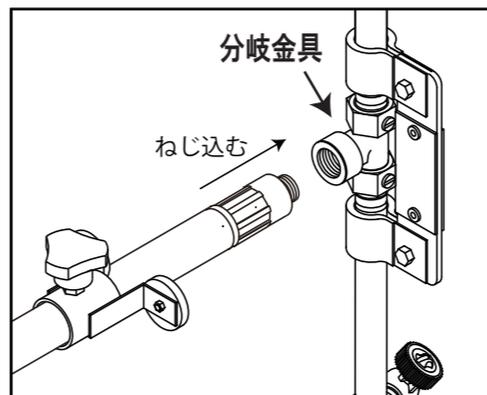


灌注竿を分岐金具にねじ込む。

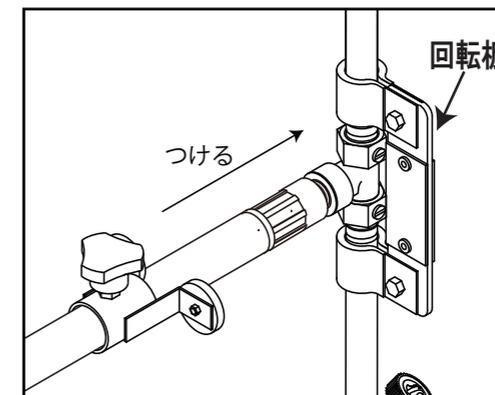

マグネット取付金具を回転板につける。

裏面につづく

組立方の説明②(続き)

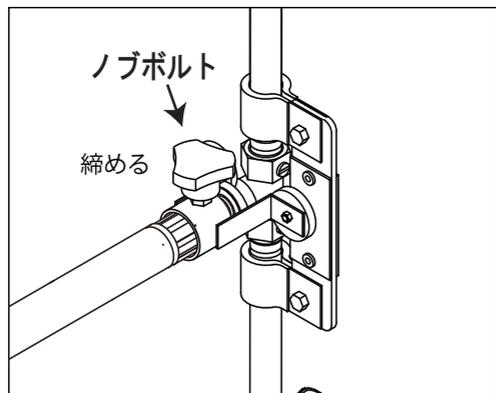

4頭口はそのままご使用になれます。


噴板

ワイド噴板2-25

ノブボルトを締め灌注竿に固定する。


6頭口の場合

噴管上部にφ8.5自在エルボ90°をつける。  
(噴管の噴口の向きに合わせてください)

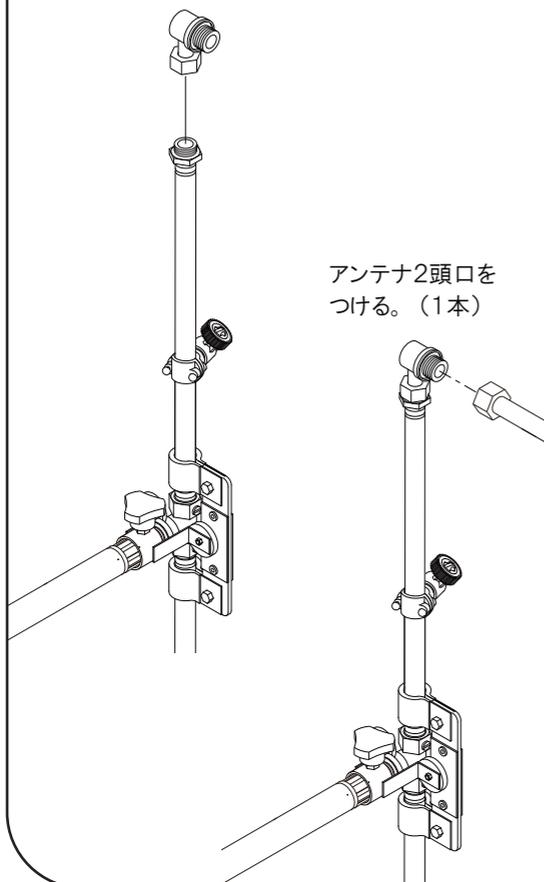


8頭口の場合

噴管上部に分水岐をつける。  
(噴管の噴口の向きに合わせてください)

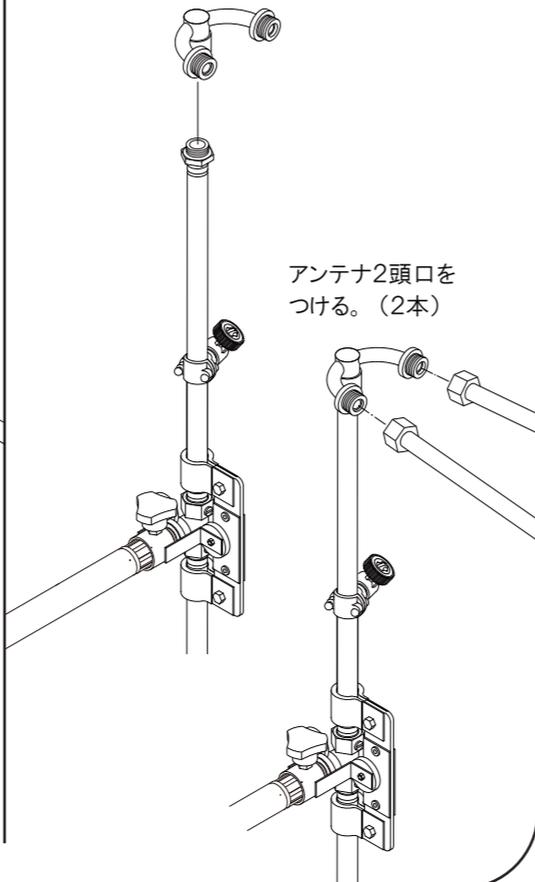

左右散布の切替方法 磁石にくっつけて切替する

注 切替する時は必ず回転板を持って左右に切り替えてください。

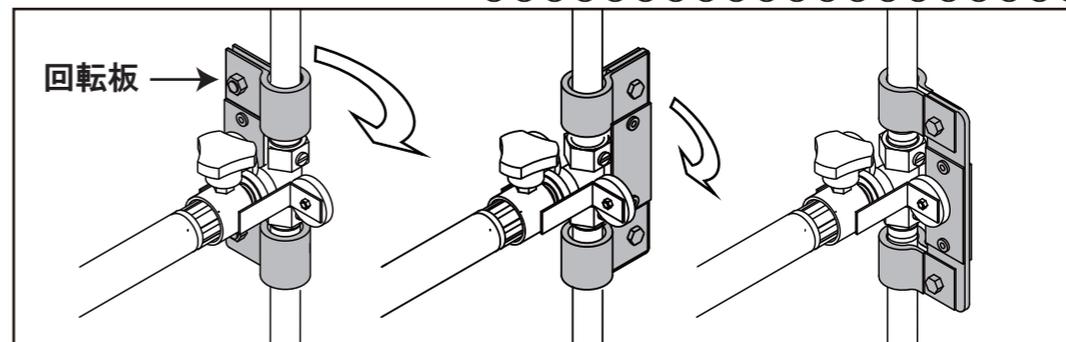

▲警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

▲注意 人がケガをしたり財産に損害を受けるおそれのある内容を示しています。

作業前点検準備


▲注意



(1) 毎回作業前にはホース取付けねじのゆるみまたは、損傷異常箇所がないか点検のこと。

安全を期すためホース接続部の取付けねじの締め付けに異常がないか工具で点検し、ゆるんでいる場合は完全に締め付けてからご使用ください。

あわせて各部に損傷がないか、操作機能に異常がないか確認し、もしも異常があった場合は、お求めの販売店で完全に修理してください。不完全な状態のままご使用になりますと、事故の原因になりますので十分注意してください。

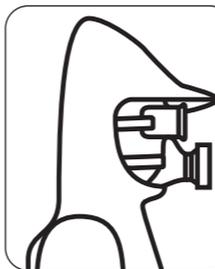

(2) 作業時は防水服・保護用具を必ず着用のこと。

防除作業時は薬害防止のため、身体に密着した防水服、防毒マスク、顔面保護ゴーグル、手袋、安全靴(又はゴム長靴)などを必ず着用してください。防除作業中は噴霧された薬液により危険な環境となりますので付近に人が(特に子供)立ち入らないようにしてから作業してください。

作業開始及び使用中の厳守事項

▲警告



(1) ノズルの先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険物には向けないこと。

ポンプの作動時はノズル本体をしっかりと持ち、ポンプのバルブが閉まっているか確認し付近に人(特に子供)や動物がいないか、飛びだしの危険、又は危険物がないか、確認してください。