

# ドリフト低減対策ノズルシリーズ

**新製品**



従来小噴口頭中子

ノズルが  
進化した!!



ドリフトレス小噴口頭中子  
(実用新案出願中)



## ドリフトレス丸噴口


円錐 平面野菜 立木野菜 ハウス



コード番号	1151300	1151400	1151500	1151600	1151700
品名	DL丸3頭口 (六角ステ入)	DL丸4頭口 (六角ステ入)	DL丸5頭口 (六角ステ入)	DL丸7頭口 (六角ステ入)	DL丸10頭口 (六角ステ入)
外径×内径(mm)/質量(g)	51×36/85	55×40/102	68×53/124	78×63/160	91×76/215
水量(ℓ/min)	1.5MPa 2.2	3.0	3.5	5.0	7.0
取付ネジ	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
オリフィス孔径	φ0.9	φ0.9	φ0.9	φ0.9	φ0.9

## ドリフトレス長噴口

円錐 水田 平面野菜 ハウス 除草

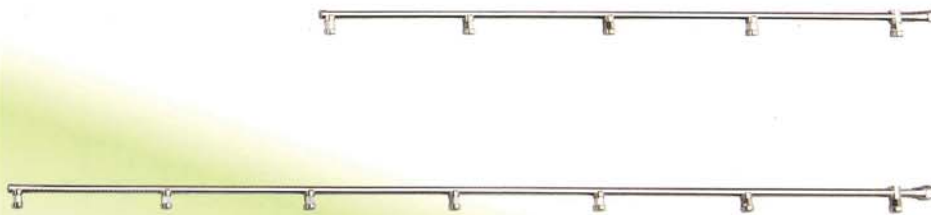

コード番号	1151000	1151100	1151200
品名	DLスズラン噴口 長5頭口(六角ステ入)	DLスズラン噴口 長7頭口(六角ステ入)	DLスズラン噴口 長10頭口(六角ステ入)
全長(mm)/質量(g)	780/212	1,190/314	1,670/415
水量(ℓ/min)	1.5MPa 3.5	5.0	7.0
取付ネジ	G1/4	G1/4	G1/4
オリフィス孔径	φ0.9	φ0.9	φ0.9



株式会社永田製作所  
〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1丁目5-41  
TEL.06-6473-0835(代) FAX.06-6472-6280

URL : <http://www.nagataseisakusyo.co.jp>

お問い合わせは

# 背負い動噴用1頭口・2頭口

直射/円錐  
扇形

果樹全般

平面野菜

立木野菜

ハウス

## 【特徴】

ドリフト低減用として開発された背負い動噴用タテ2頭口です。  
扇形パターンで均一性に優れ、カスケードタイプのポンプにもブランジャー式ポンプにも使用出来ます。  
粒子径も圧力1.5MPa時200ミクロン以上ありドリフト低減ノズルとしては最適です。



コード番号	1151800	1151900	1152100
品名	DL1頭口 0.9	DLタテ2頭口 PP製0.9	DLタテ2頭口 PP製1.0
全長(mm)/質量(g)	56/18	94/34	94/34
水量(ℓ/min)	1.0MPa	1.3	2.6
	1.5MPa	1.55	3.1
取付ネジ	G1/4	G1/4	G1/4
オリフィス孔径	φ0.9	φ0.9	φ1.0

# カルセラ

直射/円錐  
扇形


水田

平面野菜

茶園

## 【特徴】

セラミックチップを装着し耐磨耗性に優れ、目詰まりが少なく又、スプレーパターンがフラット(扇型)の為、風の影響を受けにくい。



コード番号	1263400	1263500	1263600	1263700	1263800	1263900	1264000
品名	カルセラ13型 4頭口	カルセラ13型 5頭口	カルセラ13型 6頭口	カルセラ13型 7頭口	カルセラ13型 8頭口	カルセラ13型 10頭口	カルセラ13型 12頭口
全長(mm)	470	500	730	870	1,000	1,270	1,540
水量(ℓ/min)	1.5MPa		7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
	1.5MPa		7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
取付ネジ	G1/4	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8

コード番号	1264100	1264200	1264300	1264400	1264500	1264600	
品名	カルセラ20型 4頭口	カルセラ20型 5頭口	カルセラ20型 6頭口	カルセラ20型 7頭口	カルセラ20型 8頭口	カルセラ20型 10頭口	
全長(mm)	700	900	1,100	1,300	1,500	1,900	
水量(ℓ/min)	1.5MPa		7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
	1.5MPa		7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
取付ネジ	G1/4	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G3/8	

※セラミックチップXR8018VK付

# ワイドセラミック噴口

直射/円錐  
扇形

果樹全般

水田

平面野菜


立木野菜

茶園

ハウス

## 【特徴】

霧の粒子が粗く、目詰まりが少なく又、スプレーパターンがフラット(扇型)の為、風の影響を受けにくい。



コード番号	1247000	1247100	1247200	1247300	1247400	1247500	1247600	1247700
品名	ワイドセラミック 1頭口	ワイドセラミック 2頭口	ワイドセラミック 長2頭口	ワイドセラミック 長3頭口	ワイドセラミック 長4頭口	ワイドセラミック 長5頭口	ワイドセラミック 長6頭口	ワイドセラミック 長7頭口
全長(mm)	全長50/巾35	全長53/巾53	360	630	900	1,170	1,440	1,710
水量(ℓ/min)	1.5MPa		2.2	4.4	4.4	6.6	8.8	11.0
	1.5MPa		2.2	4.4	4.4	6.6	8.8	11.0
取付ネジ	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4

※ワイドセラミックチップA-2.5付